

**MÅTTANPASSADE
GLASVÄGGAR**



INDUSTRIVÄGG

SKJUTDÖRRAR, GÅNGDÖRRAR & FASTA PARTIER



Överljus

Mötesparti

EXPODULS GLASVÄGGAR

Vi erbjuder måttanpassade glasväggar med fasta eller skjutbara alternativ. Välj även enkel och dubbel slagdörr till din glasvägg.

Övre spårprofiler



HS 2
Bredd = 38 mm
Används till 1-delade partier med förlängda skenor, samt till fasta partier.



HS 3
Bredd = 55 mm
Används till 2- och 3-delade partier.



HS 4
Bredd = 80,5 mm
Används till 4-delade partier.

Nedre spårprofiler - Hög tröskel



HS 2
Bredd = 38 mm, höjd = 25 mm
Används till 1-delade partier med förlängda skenor, samt till fasta partier.



BS 3
Bredd = 88 mm, höjd = 25 mm
Används till 2- och 3-delade partier.



BS 4
Bredd = 113,5 mm, höjd = 25 mm
Används till 4-delade partier.

Nedre spårprofiler - Låg tröskel



TS 3
Bredd = 70 mm, höjd = 10 mm
Används till 2- och 3-delade partier.



TS 4
Bredd = 95,5 mm, höjd = 10 mm
Används till 4-delade partier.

Fasta partier



HVF
Bredd = 46 mm
Används till fasta fönster.




BA
Bredd = 50 mm, höjd 30 mm
Används till fasta fönster och bröstningar.

GLAS & FYLLNINGAR

Vi levererar partier med 4 mm fyllningar. Dessa kan bestå av: **Floatglas**-vanligt glas. **Härdat glas**-säkerhetsglas, smulas vid krossning. **Energiglas**- isolerande, begränsar immbildning. **Spegelglas**- naturellt eller färgat alternativ. **Laminat**- täckande fyllning. Mot förfrågan kan partier även förses med andra typer av fyllningar.

SPRÖJS

Delningspröjsor kan väljas till efter önskemål. Antalet horisontella och vertikala spröjsor är fritt valbart. Exempelvis kan olika typer av kors-spröjsade fönster och dörrar beställas. Spröjsens bredd är 25 mm. Även placeringen av dessa är fritt valbart. För horisontella spröjsor önskar vi måttet från golv till överkant spröjs. Detta mått benäms då som spröjsmättet.

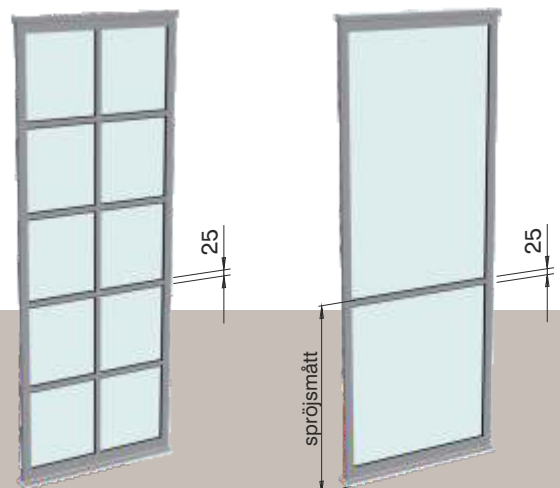

Överljus



KOMBINATIONSMÖJLIGHETER

Expoduls industriväggar har en mängd möjligheter att skapas helt unikt samt måttanpassat.

Fasta glaspartier kan beställas antingen som enkla partier, eller tillsammans med gångdörrar och skjutdörrar. De fasta partierna används i det här fallet som sidoljus eller överljus.

Skjutbara dörrar kan kombineras från 1-4 delade partier. Endelat då man vill skjuta luften förbi öppningen och parkera den exempelvis innanför en vägg, skjutdörr med förlängd spårskena. Partierna kan tandas på spårprofilerna antingen som högeröppning, med den innersta dörren till höger, eller som vänsteröppning med den innersta dörren till vänster. Även mötesöppningar kan fås. Det innebär att dörrarna öppnas från mitten och skjuts åt båda kanterna. Dessa kan kombineras från 1+2-delat till maximalt 4+4-delat.



Glasväggar för inomhusbruk med trendig industridesign. Kombinera fasta glaspartier med skjutbara dörrar eller gångdörrar.

Få en snygg detalj i hemmet som samtidigt används som en smart rumsavskiljare. Vi använder oss av smäckra aluminiumprofiler med valfri 4mm fyllning.

INDUSTRIVÄGG MED SLAGDÖRR

Vi har tagit fram ett koncept för slagdörr gjord av enkla aluminiumprofiler ur vårt enkelglassystem Solo. Dessa geras i hörnen och anpassas med spröjs på samma sätt som den övriga konstruktionen.

Du har möjlighet att välja en enkel eller dubbel slagdörr. Båda alternativen är försedd med handtag och hakregellås. Till vår dubbeldörr medföljer även färdigmonterade kantreglar för att enkelt låsa en dörr i stängt läge.



Överljus



INDUSTRIVÄGG MED SKJUTDÖRRAR

Välj själv öppningssida på glaspartiet. Det menas att ett högeröppnat parti har den innersta luckan åt höger. Detta väljs med tanke på uterummets utformning eller partiets placering. Självklart är skjutpartiet öppningsbart åt båda hållen, men benämns med öppningssida för att få partiet efter dina önskemål.

Alla skjutpartier rullar lätt på kullagrade hjul och är försedd med borstlist runt om hela konstruktionen. Dörrarna hakar mjukt i varandra vid stängning och är utrustade med diskreta gummibufferts för att undvika irriterande metalljud.


Samtliga Solo skjutpartier är försedda med våra patenterade snäplåshandtag.

Öppningsvarianter


Enkelöppningar



2-delat




3-delat




4-delat


Mötesöppningar




2+1 delat




3+1 delat




2+2 delat



3+2 delat







3+3 delat

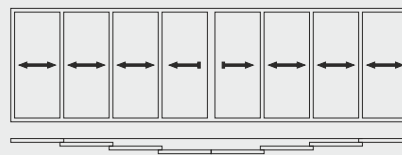

4+4 delat

Öppningssidor



MÄTNING


Karmhöjden tillåts variera ± 3 mm. Används toleransprofiler tillåts en variation på $+15$ till -5 mm. Kontrollera först med vattenpass att golvet inte lutar. Mät sedan karmhöjden mitt i, och vid båda ändar av öppningen. Det minsta måttet blir ditt karmhöjds mått. Karmbredden tillåts variera $+9$ mm. Kontrollera först att stolparna är i lod. Mät sedan karmbredden på flera ställen. Din karmbredd blir idealmåttet mellan ditt största och minsta värde. Om måttavvikelsen är större än ± 9 mm, måste öppningen först korrigeras.

SKJUTDÖRRAR MED FÖRLÄNGD SPÅRSKENA

Denna snygga industrivägg är ett skjutparti med förlängd spårskena samt korspröjs för att få ett trendigt industriellt uttryck samt gott om ljusinsläpp. Glasväggen kan enkelt måttanpassas samt att du även kan välja mellan våra tre standardkulörer, vit, svart eller natur utan extra kostnad. Andra RAL-kulörer offereras självklart efter förfrågan såsom specialnyanser och dyl.

Glaspartiet är gjort av våra underhållsfria aluminiumprofiler samt härdat 4 mm glas. Skulle du vilja byta ut fyllningen är det inga problem då vi även erbjuder bla, spegelglas, frostat glas och heltäckande skiva.

2-delad skjutparti m. förlängd spårskena

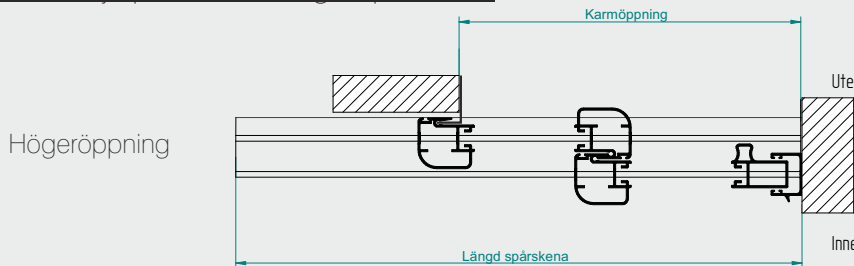

Skjutpartiet rullar lätt på kullagrade hjul och är försedd med borstlist runt om hela konstruktionen. Dörrarna hakar mjukt i varandra vid stängning och är utrustade med diskreta gummibufferts för att undvika irriterande metalljud.




Partiet skjuts förbi dörröppningen och dolds bakom väggen.




Öppningsvarianter

Vänsteröppning




1-delat



2-delat




3-delat




4-delat


Högeröppning




1-delat



2-delat



3-delat






4-delat

Kan även beställas som mötesparti.

FAST GLASPARTI

Fasta industriväggar med exempelmått,
Härdat enkelglas 4mm samt
glasdelande spröjs.






	Karmbredd (mm)	Karmhöjd (mm)	Pris inkl. moms
	700	2000	5416;-
		2100	5521;-
		2200	5629;-
		2300	5736;-
		2400	5845;-
	800	2000	5579;-
		2100	5683;-
		2200	5790;-
		2300	5899;-
		2400	6006;-
	900	2000	5736;-
		2100	5849;-
		2200	5953;-
		2300	6060;-
		2400	6169;-

FAST GLASPARTI

Fasta industriväggar med exempelmått,
Härdat enkelglas 4mm samt
glasdelande spröjs.



	Karmbredd (mm)	Karmhöjd (mm)	Pris inkl. moms
	1000	2000	5899;-
		2100	6010;-
		2200	6115;-
		2300	6223;-
		2400	6330;-
	1100	2000	7960;-
		2100	8114;-
		2200	8265;-
		2300	8413;-
		2400	8568;-
	1200	2000	8120;-
		2100	8273;-
		2200	8426;-
		2300	8579;-
		2400	8729;-



Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se



Expodul Uterum



Expodul.Uterum

INDUSTRIVÄGG

SKJUTDÖRRAR, GÅNGDÖRRAR & FASTA PARTIER

